



**apparecchio di illuminazione da incasso per interni ed esterni IP67.
composto da un corpo cilindrico diametro Ø25mm h.35mm in alluminio ossidato e da
borchie tonde a battuta o scomparsa totale.**

modelli:

zero spot disponibile con ottiche 11° 18° 30° 43° o ellittica 9°x48°

zero side emitter luce diffusa.

cablato con sorgente elettronica 3000K o 4000K fino a 1,5W 121lm.

accessori: cassaforme incasso, ghiera e molle di fissaggio.

finiture: corpo nero55, borchie argento opaco e polimetilmetacrilato satinato.

IP67 rated recessed light fitting for indoor and outdoor use.

**it consists of a diameter Ø25mm h.35mm oxidised aluminium cylindrical body and round
bezels with rebate or totally concealed.**

versions:

zero spot is available with 11° 18° 30° 43° optics or 9°x48° elliptical optics


zero side emitter with diffused light.

wired with 3000K or 4000K led source up to 1.5W 121lm.

accessories: recessed housings, fixing ring nut and springs.

finishes: nero55 fitting, matt silver and satin polymethyl methacrylate bezels.






zero spot										
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

f6.164.07 nero55 3000K 30° 0,1

Ra		ies tm-30		sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
90		Rf 90	Rg 100	step 2	350	2,8	79	1	79	A++
					500	2,9	104	1,5	69	A++
ca001	les2	Ta25 °C			vita media · average life			50000 h	L80	B10

f6.164.06 nero55 4000K 30° 0,1

Ra		ies tm-30		sdcn	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
90		Rf 83	Rg 96	step 2	350	2,9	92	1	92	A++
					500	2,9	121	1,5	81	A++
ca003	les2	Ta25 °C			vita media · average life			50000 h	L80	B10



borchie. bezels.									
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

f9.164.73 tonda in alluminio con serraggio viti
round aluminium with screws fixing 0,01

f9.163.71 scomparsa totale · fully concealed 0,01

f9.163.72 con battuta · with trim 0,01




ottiche zero spot. optics.									
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

f9.164.95 11° 20mm 0,01

f9.164.96 18° 20mm 0,01

f9.164.97 43° 20mm 0,01


f9.164.98 ellittica · elliptic 9°x48° 20mm 0,01



zero side emitter															
f6.164.17		nero55								3000K		0,1			
Ra		ies tm-30			sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W					
90		Rf 90	Rg 100	step 2	350	2,8	79	1	79	A++					
					500	2,9	104	1,5	69	A++					
ca001	les2	Ta25 °C				vita media · average life		50000 h		L80 B10					

f6.164.16				nero55				4000K				0,1	
Ra		ies tm-30		sdc	mA	V _{f [min]}	lm	W	lm/W				
90		Rf 83	Rg 96	step 2	350	2,9	92	1	92	A++			
					500	2,9	121	1,5	81	A++			
ca003	les2	Ta25 °C		vita media · average life	50000 h	L80	B10						


f6.164.12	nero55	sorgente elettronica blu blu led source	1W	350mA	0,1
f6.164.13	nero55	sorgente elettronica rosso red led source	1W	350mA	0,1
f6.164.14	nero55	sorgente elettronica verde green led source	1W	350mA	0,1




borchie tonde diffondenti. diffusing round bezels.		CE	☆	i
f9.164.74	polimetilmetacrilato satinato sanded polymethyl methacrylate			0,02
f9.164.75	polimetilmetacrilato satinato e acciaio sanded polymethyl methacrylate and steel			0,02



cassaforma incasso laterizio. brick housing for recessed body.		CE	☆	i
f9.164.82	cassaforma per borchia con viti housing for bezel with screws			0,2



f9.164.80.1	cassaforma per borchia senza viti housing for bezel without screws			0,2
--------------------	---	--	--	-----





f9.164.84	cassaforma per borchia senza viti con foro housing with hole for bezel without screws			0,2
------------------	--	--	--	-----





accessori. accessories.		CE	☆	i
f9.164.83	ghiera per fissaggio da retro ring nut for fastening from behind			0,2



f9.164.81	molle per incasso · springs for recessed			0,001
------------------	--	--	--	-------

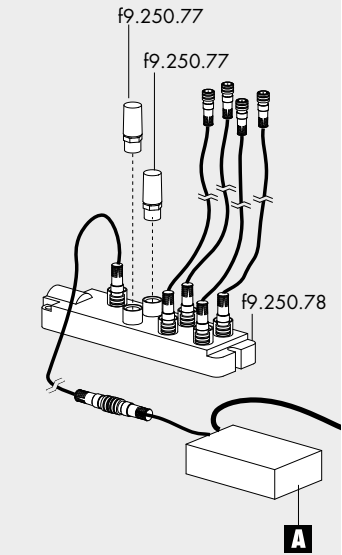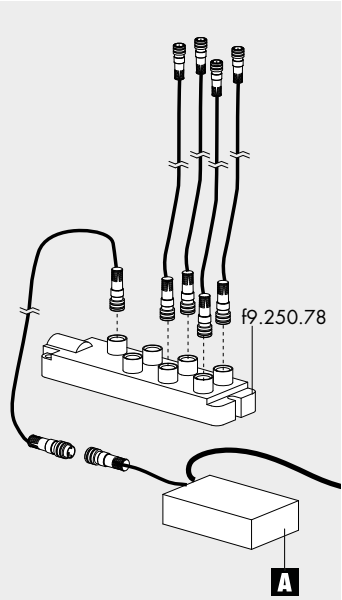

attenzione: è obbligatorio inserire
f9.250.77 in tutte le derivazioni non
utilizzate
please note: it is compulsory to insert
f9.250.77 in all the not used shunts



alimentatori. power supplies.	240V 50-60Hz	A	IP67	CE	i
-------------------------------	--------------	---	------	----	---

- f4.411** con connettore m8 tensione sul secondario 3-52V 15W 350mA 0,2
with m8 connector voltage on the secondary
- f4.412** con connettore m8 tensione sul secondario 3-36V 18W 500mA 0,2
with m8 connector voltage on the secondary

cavi con connettori m/f m8. cables with m8 m/f connectors.	IP67	☆	CE	i
--	------	---	----	---

- f9.250.72** 2000mm 0,1
- f9.250.73** 5000mm 0,3
- f9.250.74** 10000mm 0,5


cavi con connettore femmina m8. cables with m8 female connector.	☆	CE	i
--	---	----	---

- f9.250.70** 150mm 0,01
- f9.164.86** 2000mm 0,1
- f9.164.87** 5000mm 0,2
- f9.164.88** 10000mm 0,3


sistema di derivazione corrente costante. cc derivation hub.	☆	CE	i
--	---	----	---

- f9.250.78** con 6 connettori femmina + 1 connettore maschio m8 0,1
with 6 female connectors + 1 male connector m8
- f9.250.77** tappo maschio bypass per f9.250.78 0,1
male bypass caps







dimensione foro incasso
opening dimensions
for recessed




montaggio incasso con molla
springs for recessed



montaggio incasso
con ghiera posteriore
ring nut for fastening
from behind







montaggio con
cassaforma laterizio IP67
brick housing for
recessed body IP67






montaggio con
cassaforma laterizio
brick housing for
recessed body


cartongesso/legno
plasterboard/wood

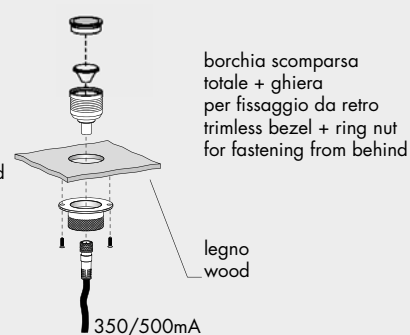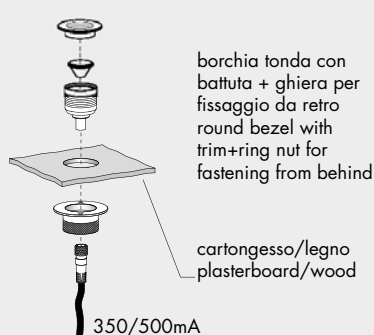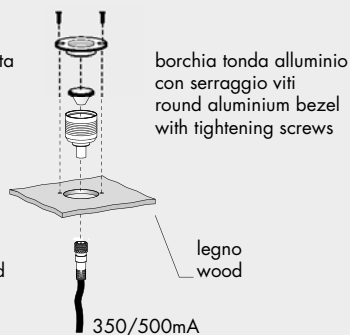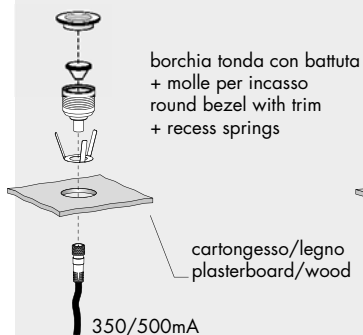

cassaforma laterizio
brick housing

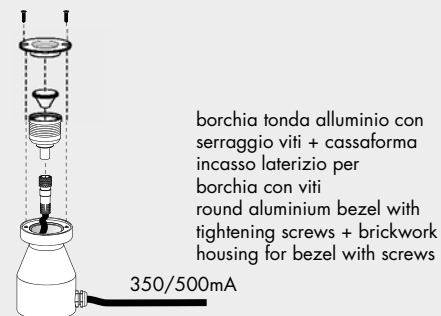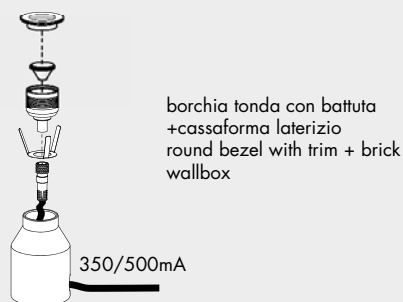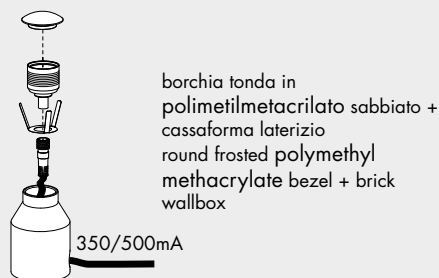



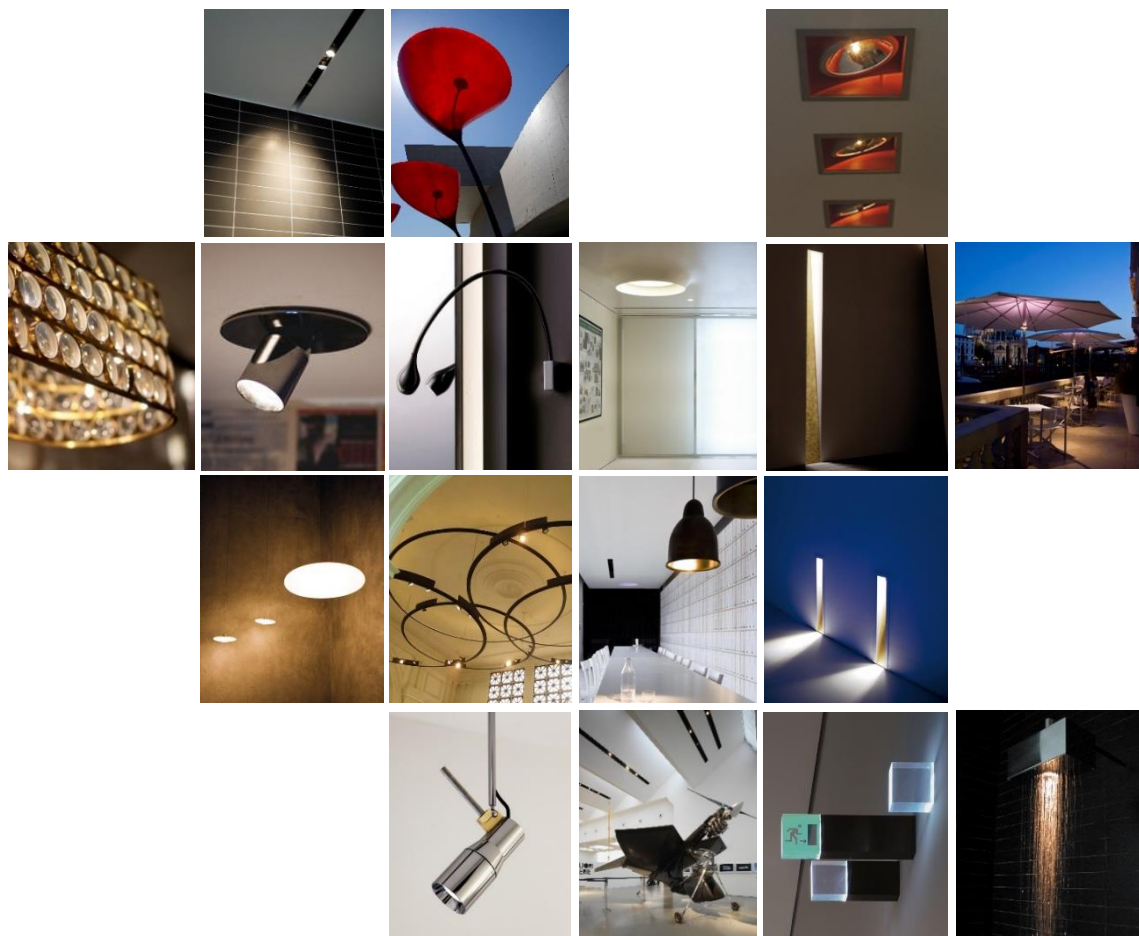

Contact Us



**Distributor for Viabizzuno
Architectural Lighting Solutions**

Web: www.cirruslighting.co.uk

Email: sales@cirruslighting.co.uk

Tel: 0207 193 2175

Fax: 0207 193 3175

