

n55[®] tavolo mario nanni 2014



brevettato · patented



apparecchio di illuminazione da tavolo per interni IP20 realizzato in alluminio ossidato.
modelli:

n55 tavolo 01 con base diametro Ø110mm;

n55 tavolo 02 con base diametro Ø200mm.

compatibile con i seguenti propulsori dinamici n55:

55/350e les19 10,8W/350mA 1240lm,

55/350 les19 10,8W/350mA 1240lm,

55/500 les19 15,6W/500mA 1580lm,

55/500 les9 13,6W/500mA 800lm,

65/500e les19 15,6W/500mA 1580lm,

65/700 les19 22,3W/700mA 2140lm,

65/700 les9 19,5W/700mA 1110lm.

tutti i propulsori sono Ra98 1 step macadam con sorgente elettronica 2700K o 3000K.

base completa di potenziometro per la regolazione dell'intensità luminosa, cablata con

converter 48V a controllo intelligente che fornisce automaticamente la corrente adeguata al tipo di propulsore.

alimentatore 120-240V 50-60Hz fornito con spine eu/uk/usa-jp/ccc/aus.

l'apposito attacco n55 permette di intercambiare tre tipi di lampadina: classica, decorativa e tecnica.

finiture: argento hacca, nero55. lampadine decorative e classiche con vetro trasparente, sabbato e bianco latte.

personalizza la tua luce vai su www.Viabizzuno.com

IP20 rated table light fitting for indoor use, made of oxidised aluminium.

versions:

n55 tavolo 01 with diameter Ø110mm base;

n55 tavolo 02 with diameter Ø200mm base.

compatible with the following propulsori dinamici n55:

55/350e les19 10.8W/350mA 1240lm,

55/350 les19 10.8W/350mA 1240lm,

55/500 les19 15.6W/500mA 1580lm,

55/500 les9 13.6W/500mA 800lm,

65/500e les19 15.6W/500mA 1580lm,

65/700 les19 22.3W/700mA 2140lm,

65/700 les9 19.5W/700mA 1110lm.

all propellers are Ra98 1 step macadam with 2700K, 3000K led source.

the base is equipped with a potentiometer to adjust the lighting intensity, wired with a 48V converter with intelligent control, which automatically supplies the right current according to the type of propeller.

120-240V 50-60Hz power supply with eu/uk/usa - jp/ccc/aus plugs

thanks to the special n55 lamp-holder, it is possible to change three types of light bulbs: standard, decorative and technical.

finishes: argento hacca, nero55. decorative and standard bulbs with transparent, sanded and milk white glass.

customize your light visit www.Viabizzuno.com


M55

la mia

lampadina


chiore biancolatte o
Smerigliote






n55 tavolo 01 hm02		120-240V 50-60Hz		AS	IP20	PR	CE	i
Via.552.0000	argento hacca	sabbiato · sanded	2700K	les19	4			
Via.552.0001	nero55	sabbiato · sanded	2700K	les19	4			

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	30,9	1240	10,8	115	A++
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10		



n55 tavolo 01 kk01		120-240V 50-60Hz		AS	IP20	PR	CE	i
Via.552.0016	argento hacca	cristallo · crystal	2700K	les19	4,2			
Via.552.0017	nero55	cristallo · crystal	2700K	les19	4,2			


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	30,9	1240	10,8	115	A++
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10		



n55 tavolo 01 dc02		120-240V 50-60Hz		AS	IP20	PR	CE	i
Via.552.0004	argento hacca	sabbiato · sanded	2700K	les19	4,2			
Via.552.0005	nero55	sabbiato · sanded	2700K	les19	4,2			


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	30,9	1240	10,8	115	A++
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10		






n55 tavolo 01 pz01		120-240V 50-60Hz		AS	IP20	PF	CE	i
Via.552.0008	argento hacca	trasparente · transparent	2700K	les19	4,8			
Via.552.0009	nero55	trasparente · transparent	2700K	les19	4,8			

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	30,9	1240	10,8	115	A++
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10		



n55 tavolo 01 dc01		120-240V 50-60Hz		AS	IP20	PF	CE	i
Via.552.0012	argento hacca	sabbiato · sanded	2700K	les19	4			
Via.552.0013	nero55	sabbiato · sanded	2700K	les19	4			


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	30,9	1240	10,8	115	A++
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10		



n55 tavolo 01 pz03		120-240V 50-60Hz		AS	IP20	PF	CE	i
Via.552.0020	argento hacca	sabbiato · sanded	2700K	les19	4,2			
Via.552.0021	nero55	sabbiato · sanded	2700K	les19	4,2			


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	30,9	1240	10,8	115	A++
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10		






n55 tavolo 02 dc02		120-240V 50-60Hz		AS	IP20	PF	CE	i
Via.552.0508	argento hacca	sabbiato · sanded	2700K	les19	4,2			
Via.552.0509	nero55	sabbiato · sanded	2700K	les19	4,2			

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	31,2	1580	15,6	101	A+
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10		




n55 tavolo 02 hm02		120-240V 50-60Hz		AS	IP20	PF	CE	i
Via.552.0512	argento hacca	sabbiato · sanded	2700K	les19	4			
Via.552.0513	nero55	sabbiato · sanded	2700K	les19	4			

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	31,2	1580	15,6	101	A+
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10		



n55 tavolo 02 oma03		120-240V 50-60Hz		AS	IP20	PF	CE	i
Via.552.0504	argento hacca	trasparente · transparent	2700K	les19	5			
Via.552.0505	nero55	trasparente · transparent	2700K	les19	5			

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	31,2	1580	15,6	101	A+
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10		

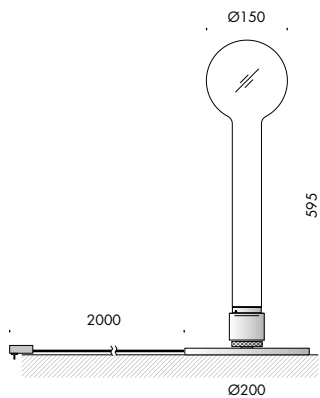

n55 tavolo 02 mn02

120-240V 50-60Hz **AS**

IP20


PF

CE

i

Via.552.0516 argento hacca trasparente · transparent 2700K les19 ● 5
Via.552.0517 nero55 trasparente · transparent 2700K les19 ● 5

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	31,2	1580	15,6	101	A+
xm000	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10		



n55 tavolo 02 pz01

120-240V 50-60Hz **AS**

IP20


PF

CE

i

Via.552.0520 argento hacca trasparente · transparent 2700K les19 ● 4,8
Via.552.0521 nero55 trasparente · transparent 2700K les19 ● 4,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	31,2	1580	15,6	101	A+
xm000	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10		



n55 tavolo 02 wm01

120-240V 50-60Hz **AS**

IP20

PF

CE

i

Via.552.0500 argento hacca trasparente · transparent 2700K les19 ● 5
Via.552.0501 nero55 trasparente · transparent 2700K les19 ● 5

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	31,2	1580	15,6	101	A+
xm000	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10		



personalizzo la tua luce
vai su Viabizzuno.com



lampadine classiche
classic bulbs

lampadine decorative
decorative bulbs



lampadine tecniche
technical bulbs





1. scegli l'interfaccia
choose the interface

2. scegli il propulsore dinamico n55
choose the propulsore dinamico n55





3. scegli la tua lampadina classica, decorativa e tecnica
choose your classic, decorative and technical bulb

n55 tavolo	propulsore dinamico n55		lampadina classica classic bulb
n55 tavolo 01  alimentatore a spina plug-in power supply 	55/350e  les19   350mA 1240 lm 10,8W  115 lm/W A++	55/350  les19   350mA 1240 lm 10,8W  115 lm/W A++	
		55/500  les19   500mA 1580 lm 15,6W  101 lm/W A+	
n55 tavolo 02  alimentatore a spina plug-in power supply 	65/500e  les19   500mA 1580 lm 15,6W  101 lm/W A+	65/500  les9   500mA 800 lm 13,6W  59 lm/W A	hm01  
		65/700  les19   700mA 2140 lm 22,3W  96 lm/W A+	
		65/700  les9   700mA 1110 lm 19,5W  57 lm/W A	hm02  
		82/1050 les19   1050mA 3000lm 34W  88,2 lm/W A+	

**lampadina decorativa
decorative bulb**

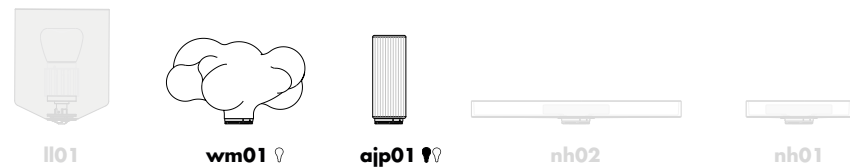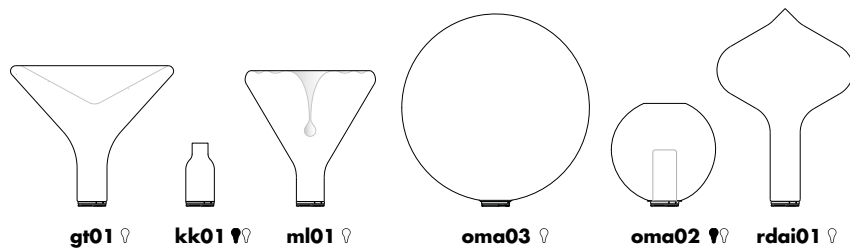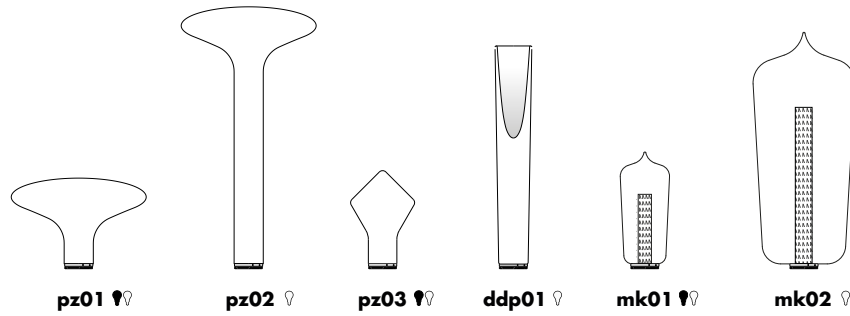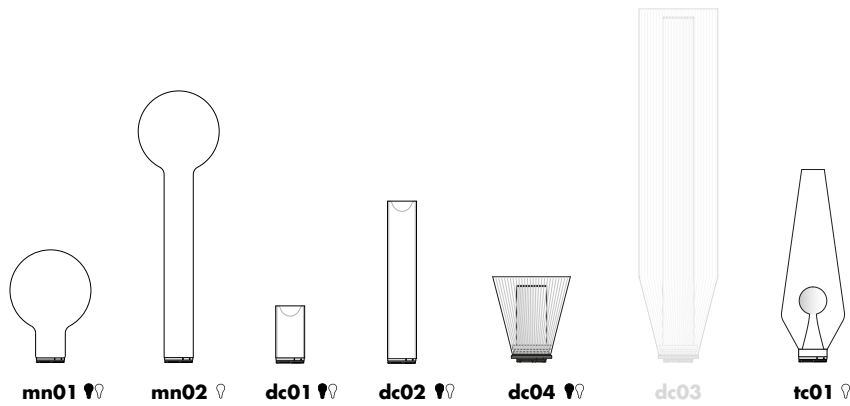

**lampadina tecnica
technical bulb**

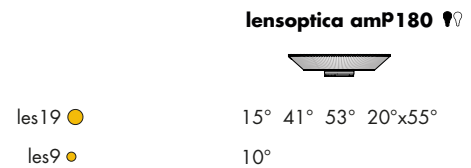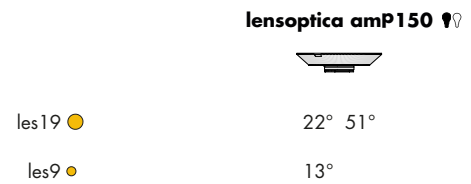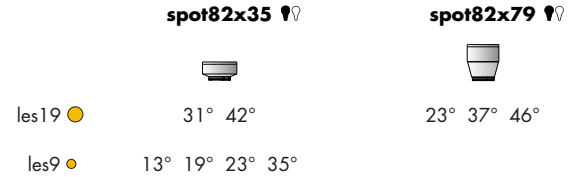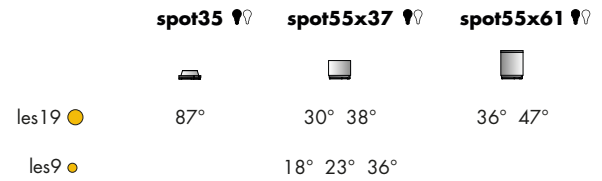










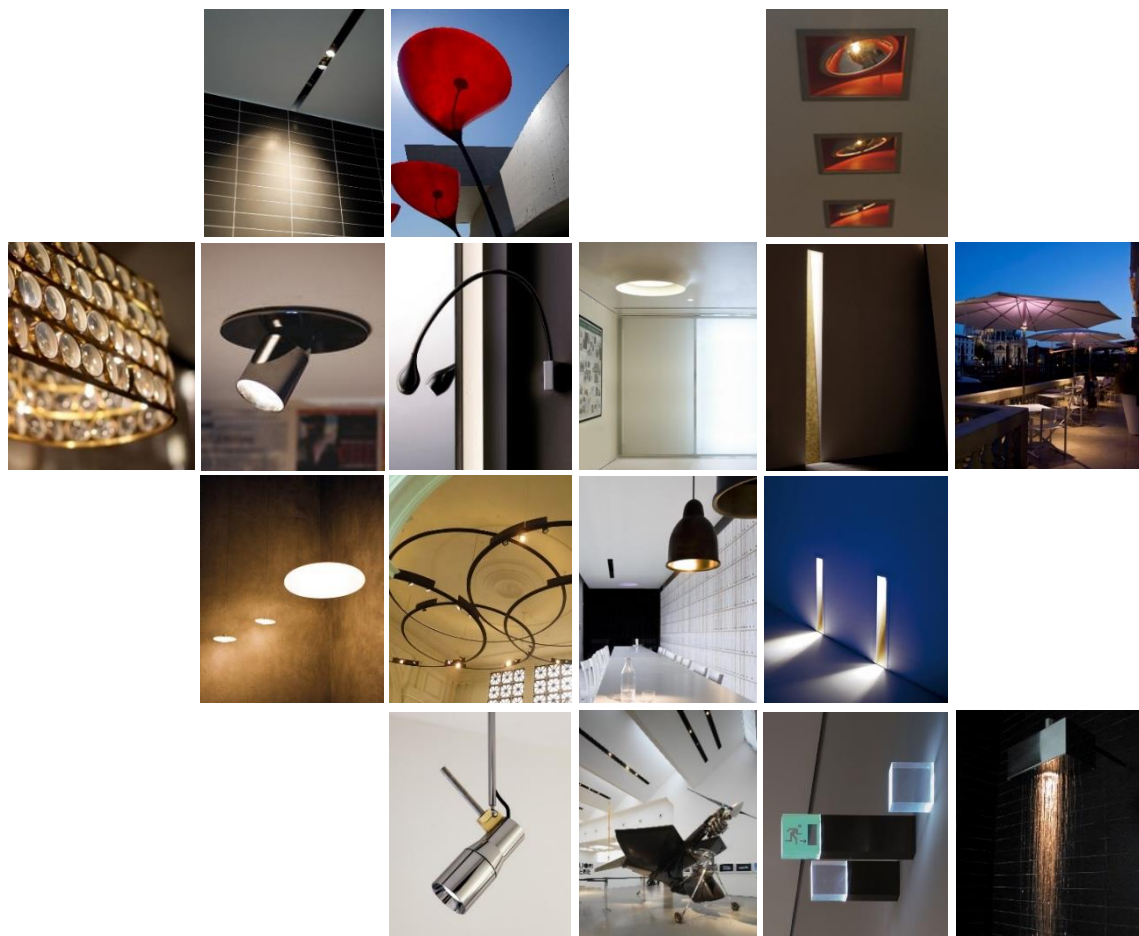

Contact Us



**Distributor for Viabizzuno
Architectural Lighting Solutions**

Web: www.cirruslighting.co.uk

Email: sales@cirruslighting.co.uk

Tel: 0207 193 2175

Fax: 0207 193 3175

