


biblio parete UpO 1995



apparecchio di illuminazione a parete per interni ed esterni IP44. realizzato in alluminio ossidato e verniciato a polvere, con vetro di protezione trasparente IK06. dimensioni: 494x438x300mm. cablato con sorgente elettronica 3000K 45W 4615lm. ottiche: 25° 72° alimentatore 220-240V 50-60Hz incluso. finiture: bruno antico, nero notte, scurodivals e grigio argento.

**IP44 rated wall light fitting for indoor and outdoor use.
made of powder coated and oxidised aluminium, with IK06 protective transparent glass.
sizes: 494x438x300mm.
wired with 3000K 45W 4615lm led source.
optics: 25° 72°
220-240V 50-60Hz power supply included.
finishes: antique brown, night black, scurodivals and silver grey.**


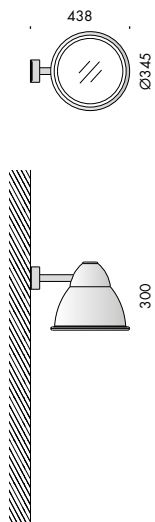


biblio parete 240V 50-60Hz **IP44 IK06**

Vb6.603.11	bruno antico · antique brown	3000K	25°	5
Vb6.603.12	nero notte · night black	3000K	25°	5
Vb6.603.13	scurodivals	3000K	25°	5
Vb6.603.14	grigio argento · silver grey	3000K	25°	5


Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
90	Rf 90	Rg 100	step 2	1050	34,1	4250	38,4	119	
tm011	les19	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70	B10	


gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees

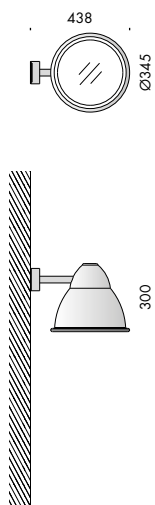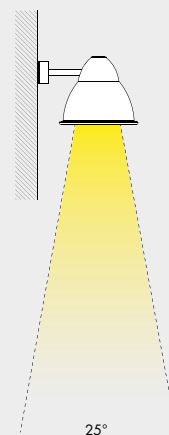

Vb6.603.31	bruno antico · antique brown	3000K	72°	5
Vb6.603.32	nero notte · night black	3000K	72°	5
Vb6.603.33	scurodivals	3000K	72°	5
Vb6.603.34	grigio argento · silver grey	3000K	72°	5

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W	
90	Rf 90	Rg 100	step 2	1050	34,1	4250	38,4	119	
tm011	les19	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L70	B10	

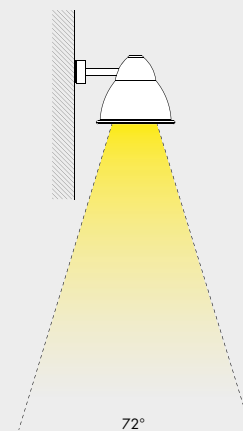

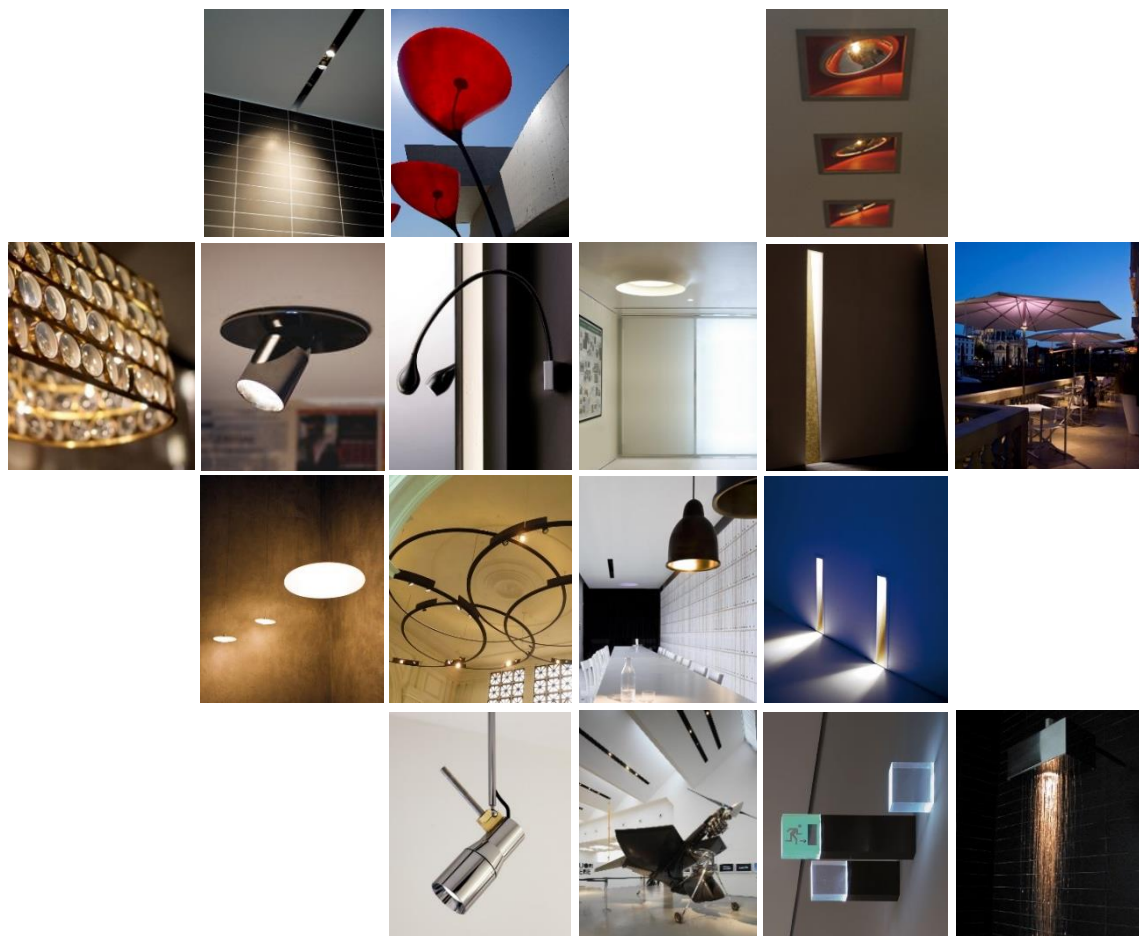

Contact Us



**Distributor for Viabizzuno
Architectural Lighting Solutions**

Web: www.cirruslighting.co.uk

Email: sales@cirruslighting.co.uk

Tel: 0207 193 2175

Fax: 0207 193 3175

