



apparecchio di illuminazione da terra, parete, soffitto e sospensione da interno ed esterno IP67. realizzato con un cilindro in vetro pyrex di spessore 2,8mm e diametro Ø34mm, chiuso all'estremità con tappi in acciaio inox AISI 316L diametro Ø45mm: uno cieco e uno con connettore IP67 maschio quattro poli.

cablato con sorgente elettronica 3000K, 4000K e 5000K Ra95 26,1W per 672mm, 37,8W per 972mm, 49,5W per 1272mm e 57,3W per 1472mm.

con emissione diffusa 84°x110°.

le tre linee di luce possono essere comandate separatamente da impianto remoto in modo da ottenere effetti luminosi diversi in tutta la gamma possibile dei bianchi.

alimentatore in tensione costante escluso, da installare remoto.

accessori: cavi in acciaio per sospensione, supporti in acciaio inox AISI 316L per fissaggio a parete e cavi o prolunghe di alimentazione con connettori IP67

finitura: vetro trasparente e inox lucido passivato.

IP67 rated floor-standing, wall, ceiling and suspended light fitting for indoor and outdoor use. it consists of a 2.8mm diameter Ø34mm pyrex glass cylinder, which is closed at the end by diameter Ø45mm AISI 316L stainless steel caps: one is a blind cap and one is a 4-pole IP67 male connector.

it is wired with 3000K, 4000K and 5000K Ra95 led source at 26.1W for 672mm, 37.8W for 972mm, 49.5W for 1272mm and 57.3W for 1472mm.

with 84°x110° diffused emission.


these three light lines can be controlled separately by a remote system to obtain different lighting effects in all possible shades of white.

constant current power supply not included, to be installed remotely.

accessories: suspension steel cables, AISI 316L stainless steel supports for wall installation and power cables/extensions with IP67 connectors.


finishes: transparent glass and passivated polished stainless steel.





unaghi	24Vdc	IP67	CE
--------	-------	------	----


Vb6.219.01	vetro · glass	3000K	8,7W	84°x 110°	672mm	1
		4000K	8,7W	84°x 110°		
		5000K	8,7W	84°x 110°		



Vb6.219.03	vetro · glass	3000K	12,6W	84°x 110°	972mm	1,6
		4000K	12,6W	84°x 110°		
		5000K	12,6W	84°x 110°		



Vb6.219.05	vetro · glass	3000K	16,5W	84°x 110°	1272mm	2,3
		4000K	16,5W	84°x 110°		
		5000K	16,5W	84°x 110°		



Vb6.219.07	vetro · glass	3000K	19,1W	84°x 110°	1472mm	2,9
		4000K	19,1W	84°x 110°		
		5000K	19,1W	84°x 110°		

3000K

Ra	R9	ies tm/30		sdcn	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	1250	13	96	A+
V0001	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	



4000K

Ra	R9	ies tm/30		sdcn	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	95	Rf 90	Rg 98	step 2	24	1300	13	100	A+
V0003	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	

5000K

Ra	R9	ies tm/30		sdcn	Vf	lm/m	W/m	lm/W	
95	95	Rf 90	Rg 98	step 2	24	1300	13	100	A+
V0005	5,9	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	

attenzione, se si vuole allineare due o più unaghi e mantenere la continuità delle temperature colore dei led, posizionare i connettori come in figura
please note, if you want to align two or more unaghi and maintain continuity of led's color temperatures, place the connectors as shown

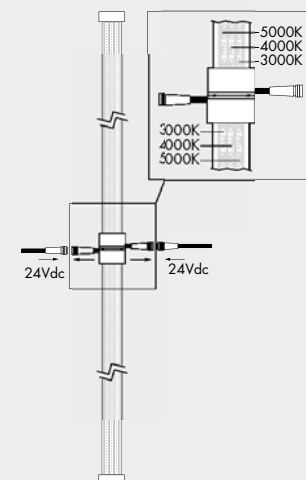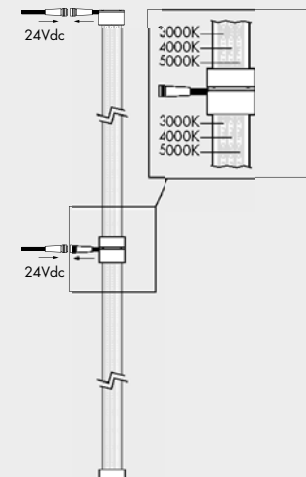



unaghi: *dal giapponese ‘anguilla di acqua dolce’. nel variegato panorama delle credenze popolari nipponiche, unagi hime, letteralmente ‘principessa anguilla’, è il nome di un tipo di anguilla dalla coda lunga che secondo la leggenda sarebbe in grado di prendere le sembianze di una bella donna e popolerebbe i laghi della prefettura di miyagi, facendo riecheggiare nei dintorni il rumore del telaio con cui tesse ogni giorno trame preziose. un lontano ticchettio che, da secoli, viene vissuto dagli umani come un segno di protezione e benevolenza.*

unaghi: *from the japanese ‘freshwater eel’. in the richly varied panorama of popular japanese beliefs, unagi hime, literally ‘princess eel’, is the name of a type of eel with a long tail which according to the legend was able to assume the appearance of a beautiful woman and populate the lakes of the prefecture of miyagi, making the sound of the loom with which she wove beautiful cloth echo throughout the surrounding area. a distant ticking which for centuries has been regarded by humans as a sign of protection and benevolence.*



connettore femmina m12. female connector m12.	IP67	CE	i
---	------	----	---

f9.250.61	150mm	0,09
-----------	-------	------

connettori m/f m12. connectors m12 m/f.	IP67	CE	i
---	------	----	---

f9.250.62	2000mm	0,3
-----------	--------	-----

f9.250.63	5000mm	0,6
-----------	--------	-----


f9.250.64	10000mm	1,2
-----------	---------	-----

accessori. accessories.	CE	i
-------------------------	----	---


f9.219.81.1	supporti soffitto/parete inox AISI 316L AISI 316L stainless steel wall/ceiling supports	2 pz · pcs	0,5
-------------	--	------------	-----

f9.219.83	cavi di sospensione · suspension cables	2 pz · pcs	0,2
-----------	---	------------	-----

montaggio a parete o soffitto
wall or ceiling mounting
f9.219.81.1

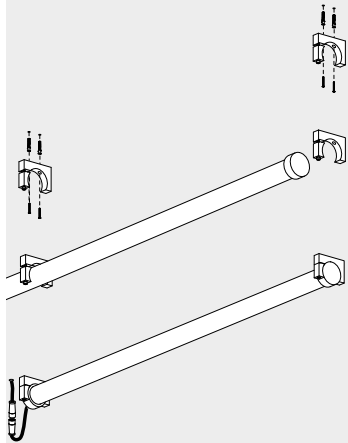


montaggio a sospensione
suspension mounting
f9.219.83

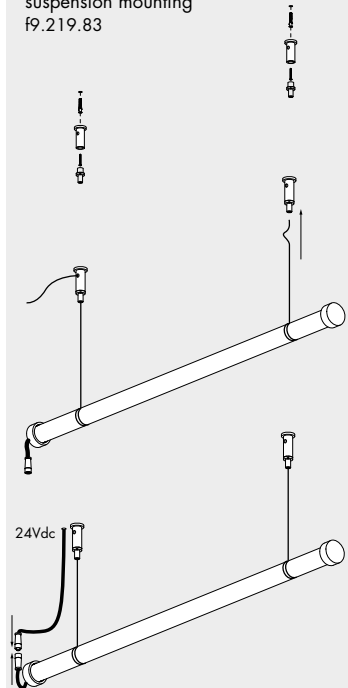


3000K



4000K

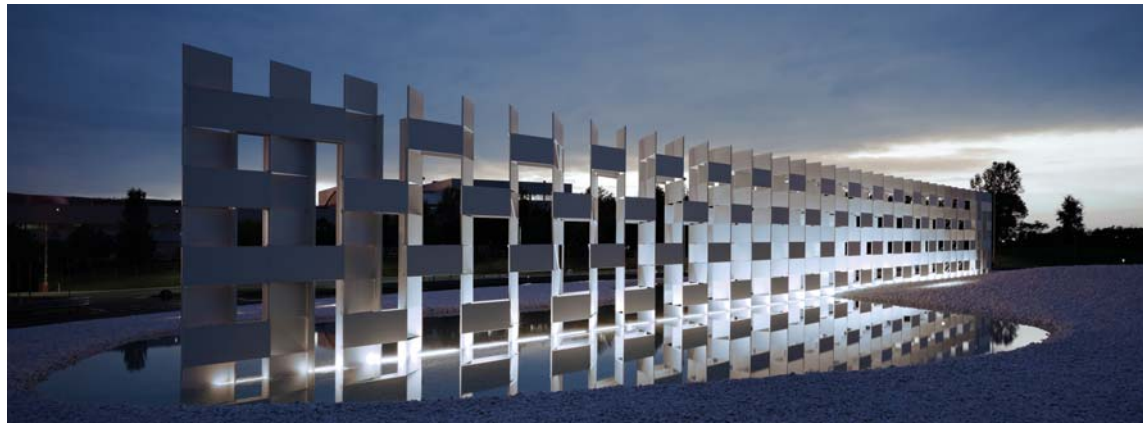

5000K

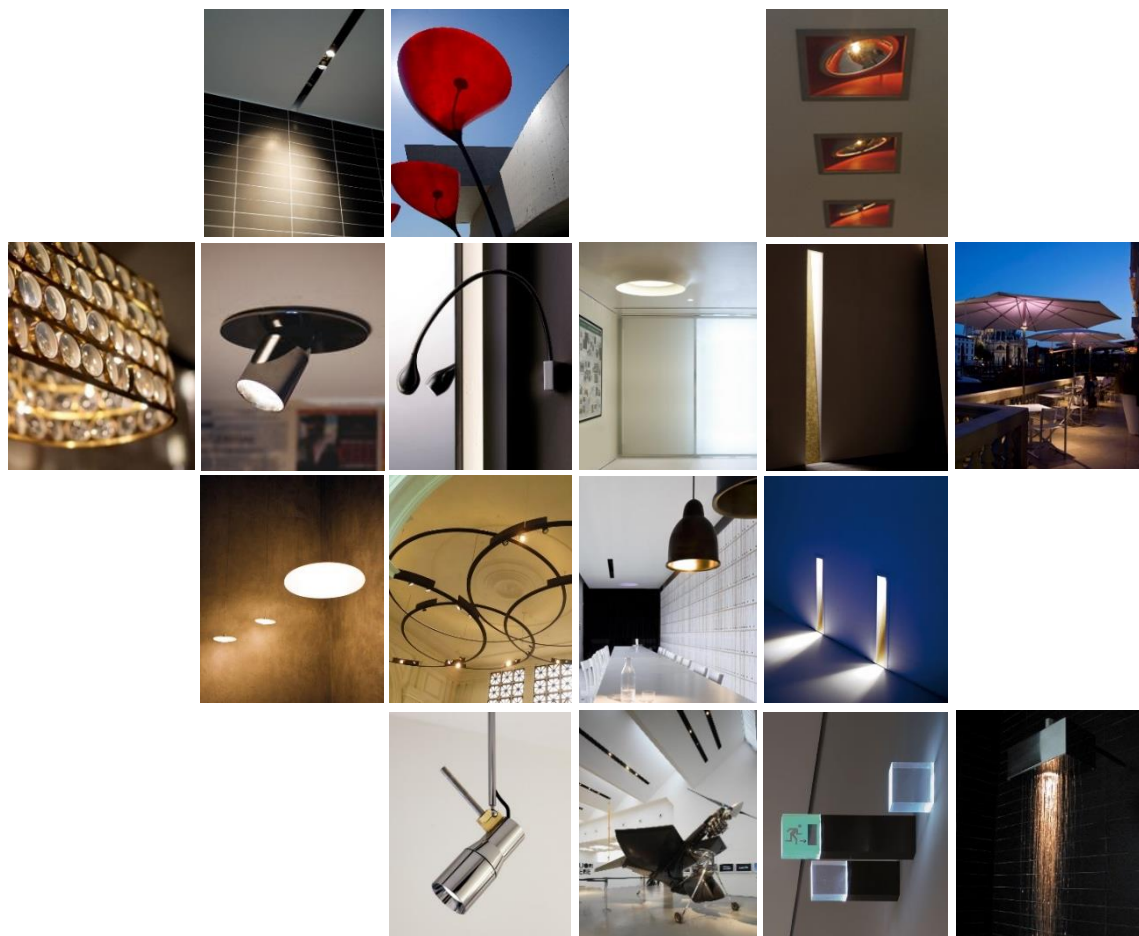

Contact Us



**Distributor for Viabizzuno
Architectural Lighting Solutions**

Web: www.cirruslighting.co.uk

Email: sales@cirruslighting.co.uk

Tel: 0207 193 2175

Fax: 0207 193 3175

